

## YOUNG 6

ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY  
MODEL DO MONTAŻU NAD I POD ZLEWEM



LAT GWARANCJI




ZBIORNIK  
EMALIOWANY



IPX 1



IZOLACJA POLI-  
URETANOWA



REGULACJA  
TEMPERATURY



TERMOSTAT  
TBST




SYSTEM ANTY-  
ZAMROŻENIOWY

- STALOWY ZBIORNIK EMALIOWANY
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- WYŁĄCZNIK ON/OFF
- DIODOWY WSKAŹNIK STANU PRACY
- TERMOSTAT Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZEGRZEWEM
- CIEMNONIEBIESKI KOLOR

*kompaktowe  
wymiary*

### Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		YOUNG 6 OR	YOUNG 6 UR			YOUNG OR	YOUNG UR
Pojemność	litry	6	6	a	mm	311	311
Moc grzałki	W	1500	1500	b	mm	412	412
Napięcie	V	230	230	c	mm	207	207
Czas podgrzewania ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ )	min.	14	14				
Maksymalna temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	75	75				
Dobowe straty energii (przy $60^{\circ}\text{C}$ )	kWh/24h	0,42	0,56				
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8				
Masa	kg	5,9	5,9				

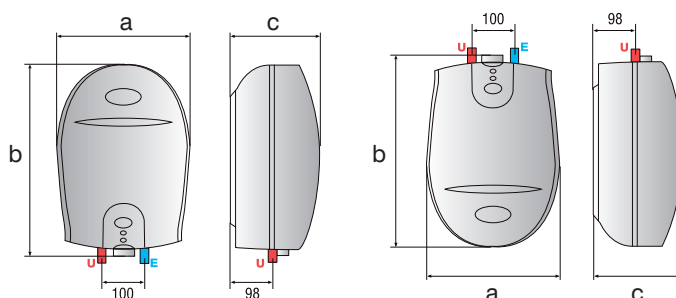

LEGENDA

**E** – wejście zimnej wody G 1/2"

**U** – wyjście ciepłej wody G 1/2"

OR – model nadumywalkowy

UR – model podumywalkowy